



Abbattitore di Temperatura
Blast chiller



Gelateria
Icecream



Ciclo conservazione
Conservation cycle



Scongelo
Thawing



Sbrinamento Gas caldo
Hot gas defrosting



Programmi abbattimento
Chilling programs



Esportazione dati
Data storage



Sanificazione
Sanification

Caratteristiche

- 4 cicli diversi di abbattimento positivo e 4 di abbattimento negativo
- Spessore isolamento pareti 70mm (no HFC)
- Sbrinamento a Gas caldo
- Controllo Capacitivo
- Funzioni presenti : Abbattimento positivo, negativo, continuo, scongelamento, ciclo gelato - programmi memorizzabili - Report allarmi HACCP
- Costruito in AISI304 / AISI 304
- Importazione ed esportazione dati con USB
- Messaggistica in più lingue

OPTIONAL:

- Ciclo sanitizzazione ad ozono
- Kit ruote
- Kit pasticceria passo 10 mm
- Condensazione ad acqua e rimozione
- Versioni a 60 Hz



Features

- 4 different cycles for blast chilling and 4 cycles for shock freezing
- Thickness insulation walls 70mm (HFCFREE)
- Hot gas defrost
- Capacitive Touch control
- Functions available: Blast chiller, Shock freezing, Shock freezing continuous, Thawing, Ice cream cycle, cycle programs storable, HACCP report alarms
- AISI 304 stainless steel construction
- Upload and Download data with USB
- Messaging in multiple languages

OPTIONAL:

- Sanitizing ozone cycle
- Castor kit
- Kit Pastry step 10 mm
- Watercondensing version or remote version
- 60 Hz versions

Capacità - Capacity



40 kg
+90°C → +3°C



30 kg
+90°C → -18°C

15

Teglie / Trays
GN 1/1
600x400 mm

21


Vaschette gelato
5 litres Pans
165x360xH120(mm)

68

Passo Teglie
Trays Pitch
(mm)

| Codice Prodotto Code number | BC15.40 Air | BC15.40 Water |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Alimentazione Elettrica Power supply | 400V/3N/50HZ | 400V/3N/50HZ |
| Lunghezza esterna Outside length | 840 mm | 840 mm |
| Profondità Depth (con maniglia - with handle) | 880 (930) mm | 880 (930) mm |
| Altezza esterna Height (con ruote - with castors) | 1952 / 2002 (1957) mm | 1952 / 2002 (1957) mm |
| Capacità Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres | 15 / 330 | 15 / 330 |
| Compressore Compressor | Hermetic | Hermetic |
| Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C) | 40 Kg | 40 Kg |
| Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C) | 30 Kg | 30 Kg |
| Potenza assorbita / Corrente/Consumo acqua Electrical Power / Current / Water consumption | 2900 W / 7 A | 3050 W / 6,5 A / 162 l/h |
| Potenza frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C) | 5440 W | 5440 W |
| Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge | R452A (GWP 2141) / 2200 g | R452A (GWP 2141) / 2000 g |
| Livello rumore Noise level | 68 dBA | 68 dBA |
| Peso netto/lordo net/gross Weight | 230 / 260 Kg | 230 / 260 Kg |
| Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH) | 900 x 970 x 2160 mm 260 Kg | 900 x 970 x 2160 mm 260 Kg |

Dimensioni- Dimensions

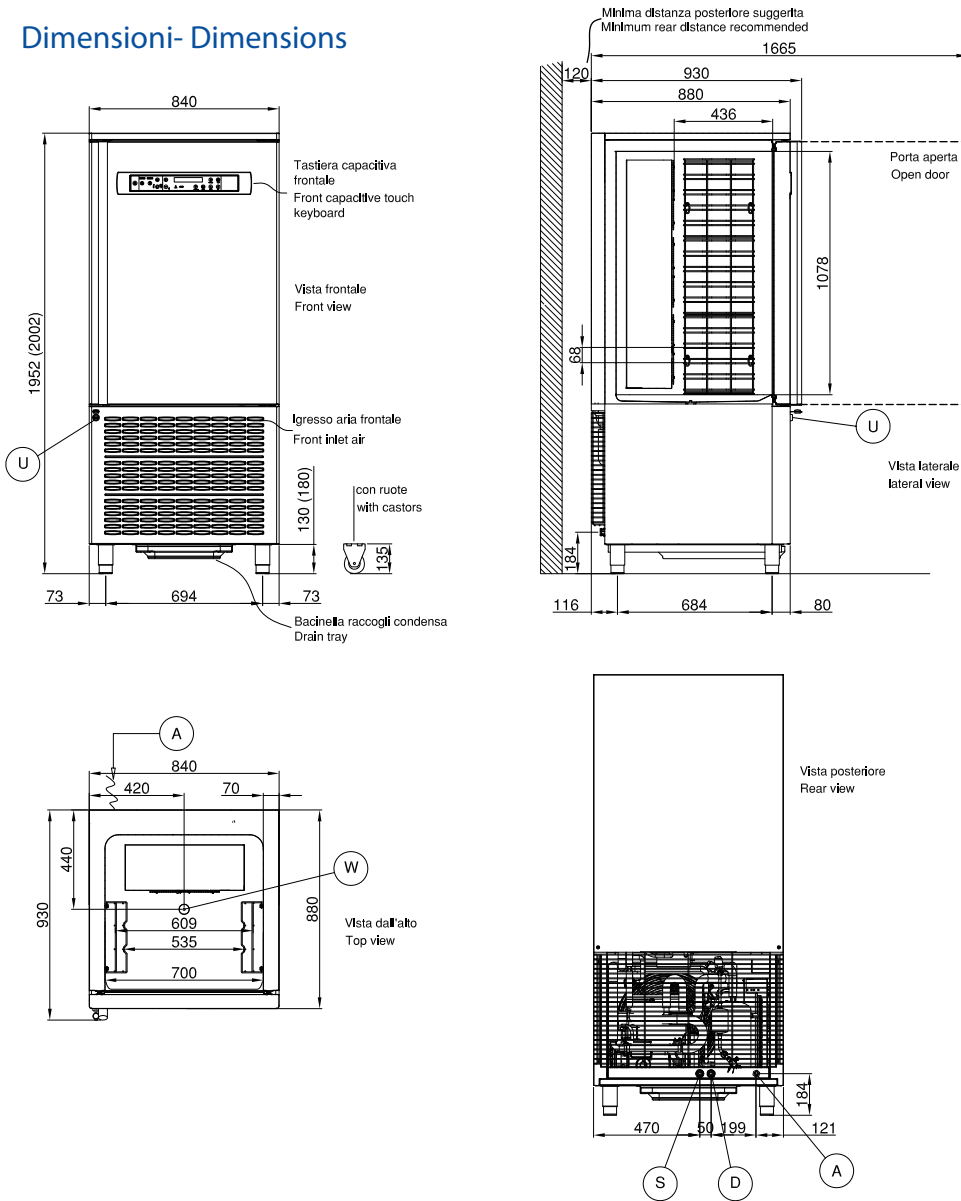

Dati consumo / Consumption data

0,097 kWh/kg

| Ciclo Cycle | Durata Duration | Discesa T° Down T° |
|-------------|-----------------|----------------------|
| Run | 94,5 min | +65°C → +10°C |

0,367 kWh/kg

| Ciclo Cycle | Durata Duration | Discesa T° Down T° |
|-------------|-----------------|----------------------|
| Run | 265 min | +65°C → -18°C |

- A** Electrical cable supply
Cavo Alimentazione
- W** Drainage Discharge
Scarico acqua
- U** USB connection
Connessione USB
- D** Water outlet connection 3/4" gas
(only for water condensation)
Connessione uscita acqua 3/4" gas
(solo per versione condensata ad acqua)
- S** Water inlet connection 3/4" gas
(only for water condensation)
Connessione ingresso acqua 3/4" gas
(solo per versione condensata ad acqua)

Interfaccia touch / Key board touch

